
日立スタッカブル テレホンシステム **MV-5/10/2**0

個人短縮ダイヤル登録説明書がウンロート版

個人短縮ダイヤルを、各電話機から登録する内容について説明します。

- ・この説明書は、「取扱説明書」の内容から、個人短縮ダイヤル登録、個人短縮 ダイヤル名称登録について抜粋したダウンロード**版の説明書です。**
- ・内容をよくお読みになり、内容を理解してからお使いください。
- ・お読みになったあとも、大切に保管しいつでも見られる場所に置いて お使いください。

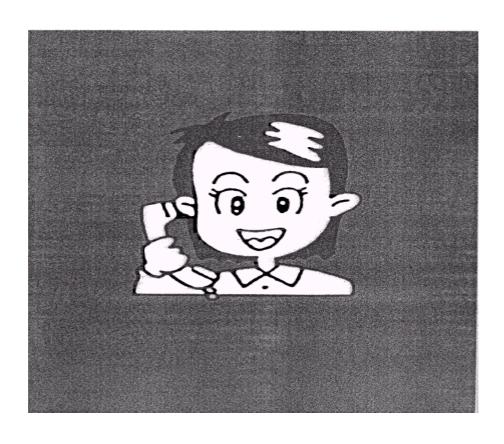

★操作は受話器を置いたままで行います

個人短縮ダイヤルに登録するとき

短縮ダイヤルの概要

短縮ダイヤルには、全内線が共通に使用できるシステム短縮ダイヤルと、各電話機が独自に使用できる個人短縮ダイヤルがあります。

短縮種別	相手登録数	システム短縮ダイヤル	個人短縮ダイヤル
00	100箇所	80箇所まで登録時(00~79)	20箇所(80~99)
		100箇所まで登録時(00~99)	20箇所(X 80~ X 99)
01	1000箇所	1000(000~999)	20箇所(X 80~ X 99)

(

ご注意

個人短縮ダイヤルの登録相手先数は、取付け時に設定されるシステム短縮ダイヤルによって決まります。 () は短縮番号です。×も短縮番号の一部です。

登録操作


●ボーズが必要な場合は「フッキング」ボタンを押します。ボーズも桁数に含まれます。

表示


●新しい番号を入力すると前の番号は自動的にクリアされます。

かけるときに特番が必要な場合


(【例) 外線発信特番・LCR発信特番・専用線発信特番など)




●操作⑦の登録は、操作⑥との合計で最大16桁です。





外線に直接かけられる場合

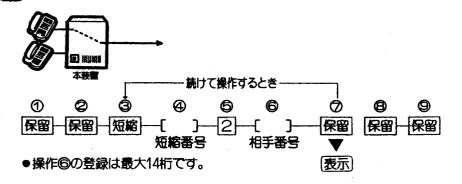




■ 親交換機を通してかける場合

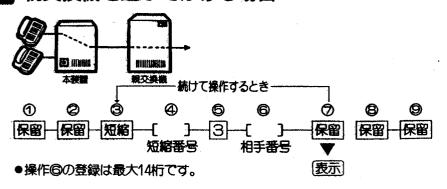



確認操作



80-1-01234567 E

取消操作



80-0 E

個人短縮ダイヤルに名前を登録するとき

個人短縮ダイヤルに登録してある電話番号に、その相手先の名前を登録することができます。表示付電話機の場合、電話をかけた際に相手番号と名前が表示されるので便利です。




ニホン タロウ 80-1-01234567 E

●操作6は、名称登録操作

P.4 を参照してください。


確認操作



ニホン タロウ 80-1-01234567 E

名称登録操作

名称は次のボタンを使って登録します。

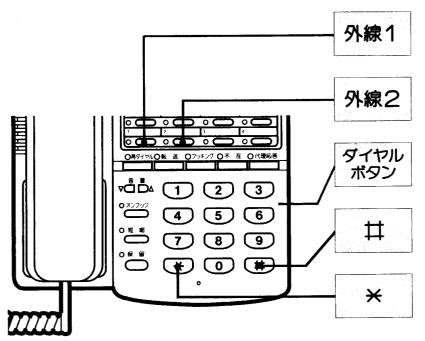

文字マトリックス横一列を選択するときに使います。押すたび下に行き、最下段にいくと最上段の行に戻ります。

文字マトリックス横一列を選択するときに使います。押すたび上に行き、最上段にいくと 最下段の行に戻ります。

文字マトリックス横一列の中から、1文字を選択するときに使います。

文字間にスペースを入れるときに使います。 (押すとカーソルが右に移動します。)

入力した文字を消すときに使います。 (押すとカーソルが左に移動します。)

文字マトリクス

タイヤルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	ア	1	ウ	I	オ	カ	+	ク	ム	
VIA.	サ	シ	ス	セ	ソ	9	チ	ツ	テ	7
JA	ナ	_	ヌ	ネ	ノ	/\	L	フ	^	ホ
更合	マ	111		人	Ŧ	ヤ	ユ	П	//	0
U	ラ	リノ	ル	レ		J	フ	ン	()
	ア	1	ウ	エ	オ	ヤ	ュ	=	ツ	
プラ	Α	В	С	D	E	F	G	Н	1	J
	K	L	М	Ν	0	2	Q	R	S	T
	U	V	W	Χ	Y	Z	&	*	#	/
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

■個人短縮ダイヤルに名前を登録する

(例)短縮番号80(1234567)に「ニホン タロウ」を登録


P. 3 の操作⑤時点の表示です。	タンシュク ナマエ トウロク 80-1-01234567 E 短縮番号 相手番号
● 外線1 を3回押す。(ナ行が表示されます。)	ナニヌネノ ハヒフへホ 80
。 ② ② を押す。(「二」が入力されます。)	ナニヌネノ ハヒフへホ 80
❸○ を押す。(「ホ」が入力されます。)	ナニヌネノ ハヒフへホ 80 ニホ <u></u>
●外線1 を2回押す。(ラ行が表示されます。)	ラリルレロ ワヲン () 80 ニホ_
6 8 を押す。(「ン」が入力されます。)	ラリルレロ ワヲン () 80 ニホン_
❻♯ を押す。(スペースが入力されます。)	ラリルレロ ワヲン () 80 ニホン _
❷外線2 を3回押す。(サ行が表示されます。)	サシスセソ タチツテト 80 ニホン _
❸6 を押す。(「タ」が入力されます。)	サシスセソ タチツテト 80 ニホン タ_
⑨ 外線1 を3回押す。(ラ行が表示されます。)	ラリルレロ ワヲン () 80 ニホン タ_
●5 を押す。(「□」が入力されます。)	ラリルレロ ワヲン () 80 ニホン タロ_
●外線2 を4回押す。(ア行が表示されます。)	アイウエオ カキクケコ 80 ニホン タロ_
●3 を押す。(「ウ」が入力されます。)	アイウエオ カキクケコ 80 ニホン タロウ_
●保留を押す。 P. 3 の操作⑦にあたります。	ニホン タロウ 80-1-01234567 E

日立スタッカブル テレホンシステム MV - 5 / 10 / 20

特定電話機説明書がカカード版

特定電話機とは次の項目について登録できる電話機です。

- ・日付・時刻登録
- ・システム短縮ダイヤル登録 ・システム短縮ダイヤル相手名称の登録
- ・この説明書は、「取扱説明書」の内容から、特定電話機からの登録について抜粋した ダウンロード版の説明書です。
- ・内容をよくお読みになり、内容を理解してからお使いください。
- ・お読みになったあとも、大切に保管しいつでも見られる場所に置いて お使いください。

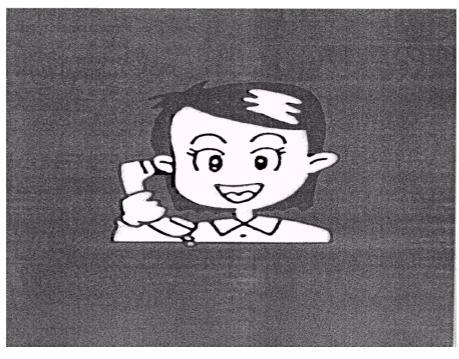

-特定電話機からの-

★操作は受話器を置いたままで行います


操作モード方法

表示付電話機から、受話器を置いたまま

0 2

保留一フッキングを押すと、


特定電話機としての操作ができる状態になります。

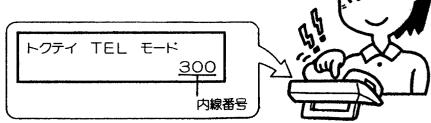


THE

●システムとして同時に10台の電話機力ら特定電話機としての操作ができます。 むやみに操作されるのは混乱の原因になります。あらかじめ特定電話機として操作される部署を決めておくことを おすすめします。

日付を設定するとき

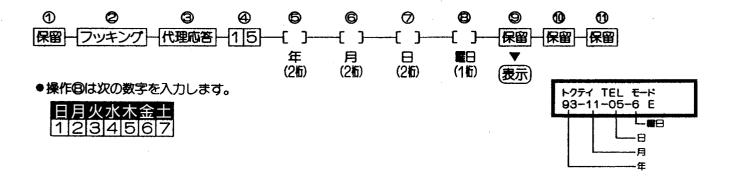

時刻を設定するとき

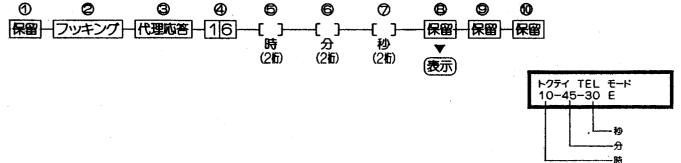

システム短縮ダイヤルに登録するとき

短縮ダイヤルの概要

短縮ダイヤルには、全内線が共通に使用できるシステム短縮ダイヤルと、 各電話機が独自に使用できる個人短縮ダイヤルがあります。 システム短縮ダイヤルと、個人短縮ダイヤルとの関係は次のとおりです。


短縮種別	相手登録数	システム短縮ダイヤル	個人短縮ダイヤル				
00	100箇所	80箇所まで登録時(00~79)	20箇所(80~99)				
		100箇所まで登録時(00~99)	20箇所(X 80~ X 99)				
01	1000箇所	1000(000~999)	20箇所(X 80~ X 99)				

短縮タイヤルの種別(100箇所か1000箇所)は、取付け時に設定されます。販売店に確認してください。 ()は短縮番号です。×も短縮番号の一部です。

登録操作

- ●ボーズが必要な場合は「フッキング」ボタンを押します。ボーズも桁数に含まれます。
- ●新しい番号を入力すると前の番号は自動的にクリアされます。

かけるときに特番が必要な場合 (例) 外線発信特番・LCR発信特番・専用線発信特番など)

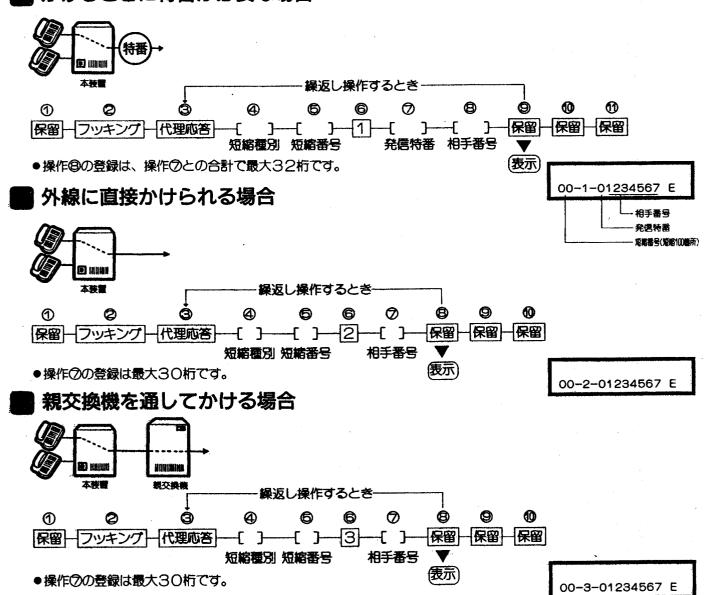



一特定電話機からの一 登録操作

★操作は受話器を置いたままで行います


確認操作


■ 短縮100箇所の場合





■ 短縮1000箇所の場合







取消操作


■ 短縮100箇所の場合






● 短縮1000箇所の場合





システム短縮ダイヤルに名前を登録するときシステム短輪相手名称

登録操作




ニホン タロウ 000-1-01234567 E

- ●操作④は、短縮100箇所の場合 00 、短縮1000箇所の場合 01 を入力します。
- ●操作らは、短縮100箇所の場合 000~99、短縮1000箇所の場合 0000~999 を入力します。
- ●操作⑦は、名称登録操作 (P. 11) を参照してください。

確認操作

■ 短縮100箇所の場合



ニホン タロウ 00-1-01234567 E


■ 短縮1000箇所の場合



ニホン タロウ 000-1-01234567 E

名称登録操作

名称は次のボタンを使って登録します。

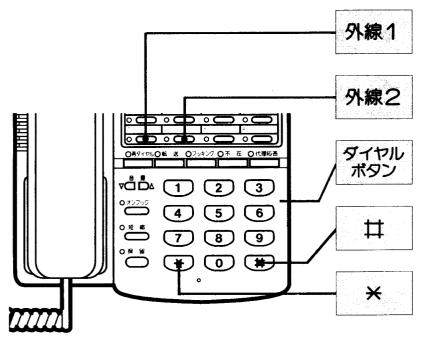

文字マトリックス横一列を選択するときに使います。押すたび下に行き、最下段にいくと最上段の行に戻ります。

文字マトリックス横一列を選択するときに使います。押すたび上に行き、最上段にいくと 最下段の行に戻ります。

文字マトリックス横一列の中から、1文字を選択するときに使います。

文字間にスペースを入れるときに使います。 (押すとカーソルが右に移動します。)

入力した文字を消すときに使います。 (押すとカーソルが左に移動します。)

文字マトリクス

ダイヤルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	ア	1	ウ	工	オ	カ	+	ク	ケ	
1.1	サ	シ	ス	セ	ソ	9	チ	ツ	テ	7
J 1	ナ	_	ヌ	ネ	ノ	/\	匕	フ	^	木
J t	マ	111	۷	人	Ŧ	ヤ	コ	\exists	\\	0
13 1	ラ	リ	ル	レ		ワ	ヲ	ン	()
事.	ア	7	ウ	エ	オ	ヤ	ュ	3	ツ	_
J	Α	В	С	D	E	F	G	Н		J
1. 音	K	L	M	Ν	О	Ρ	Q	R	S	T
	U	V	W	Χ	Y	Z	&	*	#	/
. S. QD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ο

■システム短縮ダイヤルに名前を登録する

(例)短縮番号00(1234567)に「ニホン タロウ」を登録

P. 10 の操作⑥時点の表示です。	タンシュク ナマエ トウロク 80-1-01234567 E 短縮番号 相手番号
● 外線1 を3回押す。(ナ行が表示されます。)	ナニヌネノ ハヒフへホ
2 を押す。(「二」が入力されます。)	ナニヌネノ ハヒフへホ ニ
❸ ○ を押す。(「ホ」が入力されます。)	ナニヌネノ ハヒフへホ ニホ_
◆ 外線1 を2回押す。(ラ行が表示されます。)	ラリルレロ ワヲン () ニホ_
⑤ 8 を押す。(「ン」が入力されます。)	ラリルレロ ワヲン () ニホン_
6 ♯ を押す。(スペースが入力されます。)	ラリルレロ ワヲン () ニホン _
→ 外線2 を3回押す。(サ行が表示されます。)	サシスセソ タチツテト ニホン _
❸ 6 を押す。(「タ」が入力されます。)	サシスセソ タチツテト ニホン タ_
⑨ 外線1 を3回押す。(ラ行が表示されます。)	ラリルレロ ワヲン () ニホン タ_
●5 を押す。(「□」が入力されます。)	ラリルレロ ワヲン () ニホン タロ_
●外線2 を4回押す。(ア行が表示されます。)	アイウエオ カキクケコ ニホン タロ_
❷3 を押す。(「ウ」が入力されます。)	アイウエオ カキクケコ ニホン タロウ_
● 保留 を押す。P. 10 の操作®にあたります。	ニホン タロウ 00-1-01234567 E